
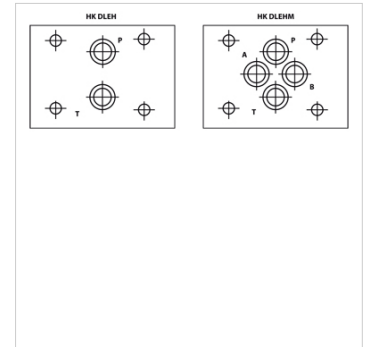


### Vlastnosti

<b>Rozsah dodávky</b>	s cievkou 24DC bez zástrčky
<b>Prevádzkový tlak</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
<b>Objemový prietok</b>	max. 30 l/min (všimnite si charakteristické krivky)
<b>Prípojka</b>	ISO/Cetop 03 MV6
<b>Upevnenie</b>	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x50 12.9



### Popis

2- alebo 3- cestné sedlové ventily s 2 spínacími polohami  
Magnety a všetky pohyblivé časti spínajú interne v oleji  
Magnetická cievka 24 VDC s núdzovým ručným ovládaním

### Výrobok

Označenie	Druh	Objemový prietok max. (L/min)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	otvorené bez prúdu	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	uzavreté bez prúdu	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	otvorené bez prúdu	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	uzavreté bez prúdu	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	otvorené bez prúdu	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	uzavreté bez prúdu	1,7

### Príslušenstvo

HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3