
DKI

Tesnilni prstan za notranji navoj

Lastnosti

Način izdelave	obroč s tesnilnim robom
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



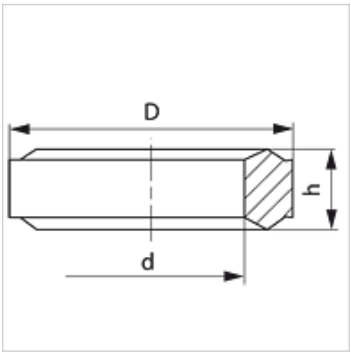

Artikel

Opis	za navoj	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Variante izdelka

DKI VA	Tesnilni prstan za notranji navoj, nerjavno jeklo

je nadomestni del za naslednje izdelke

MVE MG	Vijačni priključek za manometer
MVR MG	Vijačni priključek za manometer
XMVR	Vijačni priključek za manometer
MVR HJ	Nastavki za priključek manometra
MVR	Vijačni priključek za manometer
XMVE	Vijačni priključek za manometer
MVO	Vijačni priključek za manometer
MVE	Vijačni priključek za manometer

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.