
KM
Protimatica za pregradni vijačni priključek

HANSA-FLEX

Lastnosti

Način izdelave	protimatica za pregradne vijačne priključke
Standard	ISO 8434-1
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



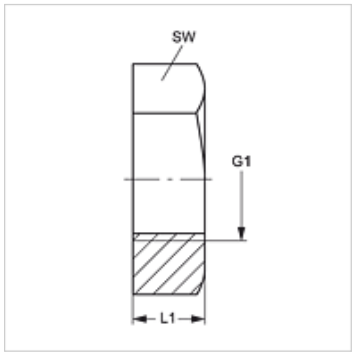

Artikel

Opis	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 12	M 12 x 1,5	6	17
KM 14	M 14 x 1,5	6	19
KM 16	M 16 x 1,5	6	22
KM 18	M 18 x 1,5	6	24
KM 20	M 20 x 1,5	6	27
KM 22	M 22 x 1,5	7	30
KM 24	M 24 x 1,5	7	32
KM 26	M 26 x 1,5	8	36
KM 30	M 30 x 2	9	41
KM 36 - 1.5	M 36 x 1,5	9	46
KM 36	M 36 x 2	9	46
KM 42	M 42 x 2	9	50
KM 45	M 45 x 2	9	55
KM 52	M 52 x 2	10	65

Variante izdelka

KM MG	Protimatica za pregradni vijačni priključek, med
KM VA	Protimatica za pregradni vijačni priključek, nerjavno jeklo

je nadomestni del za naslednje izdelke

SV	Pregradni vijačni priključek

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.