

# W45 HRK HJR

Uvojni cevni nastavek, kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** Zunanji navoj konusni BSPT

**Oblika tesnila 1** tesni navoje

**Priključek 2** zunanji navoj cilindrični BSP

**Oblika tesnila 2** 60° zunanji konus


**Način izdelave** uvojni cevni nastavek

**Oblika izdelave** koleno 45°

**Norm Priključek 2** JIS B 8363

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

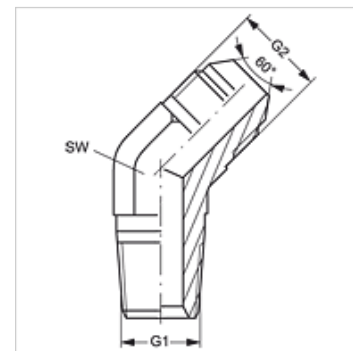

## Artikel

| Opis           | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|------------|------------|
| W45 HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14         |
| W45 HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19         |
| W45 HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22         |
| W45 HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27         |
| W45 HRK 16 HJR | R 1" K   | G 1" -11   | 33         |

SW = ključna širina