

# AFS SCHRAUBE

Vijak z notranjo šestkotno glavo

**HANSA FLEX**


## Lastnosti

**Način izdelave** vijak z notranjo šestkotno glavo

**Standard** DIN 912 (ISO 4762)

**Material:** jeklo 10.9

**Zaščita površine** črno naoljeno

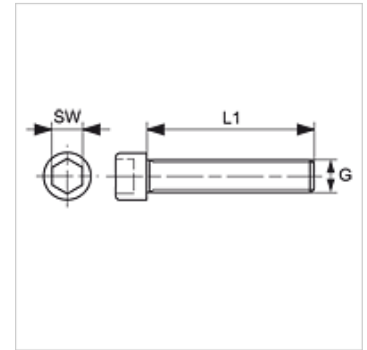

## Artikel

Opis	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = ključna širina

## je pribor za naslednje izdelke

**FH (3000 PSI)** Polovica objemke SAE

**FH (6000 PSI)** Polovica objemke SAE

**VF (3000 PSI)** Polna prirobnica SAE

**VF (6000 PSI)** Polna prirobnica SAE