

AFS SCHR U

Komplet vijakov UNC, inbus

Lastnosti


Način izdelave komplet vijakov

Standard ASA B 18.3

Obseg dobave 4 vijaki + 4 vzmetni obročki

Material: jeklo

Zaščita površine črno naoljeno

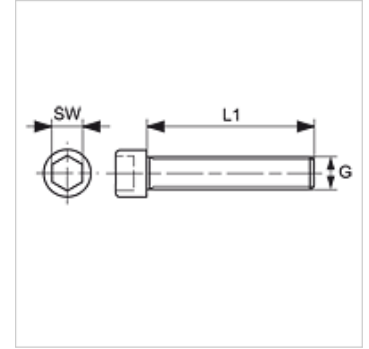

Artikel

Opis	G1	L1 (mm)	zev ključa
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1.1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1,1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1,1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/4" x 1,3/2" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2.1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = ključna širina

je pribor za naslednje izdelke

FH (3000 PSI) Polovica objemke SAE

FH (6000 PSI) Polovica objemke SAE

VF (3000 PSI) Polna prirobnica SAE

VF (6000 PSI) Polna prirobnica SAE