


# VHR 90 ED

Zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunani navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	izvedba E
<b>Način izdelave</b>	zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

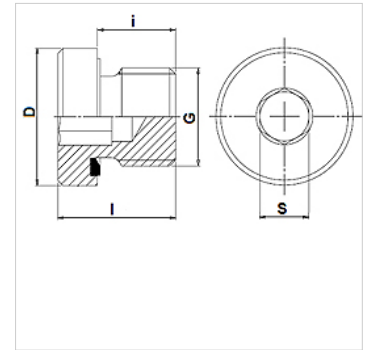

## Navodilo

Se dobi tudi brez tesnila kot FHR.

## Artikel

Opis	Obratovalni tlak bar	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED	PN 400	G 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED	PN 315	G 1,1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED	PN 315	G 1,1/2" -11	55	16	22,5	24
VHR 90-2 ED	PN 315	G 2" -11	72	24	34,5	32

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

## Variante izdelka

VHR 90 ED VA Zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo, nerjavno jeklo

## Nadomestni deli

WD Mehko tesnilo za vijačne spoje ED