


# G HB HJR

## Uvojni cevni nastavek

### Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunanjí navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	60° notranji konus
<b>Priključek 2</b>	zunanjí navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 2</b>	60° zunanji konus
<b>Način izdelave</b>	uvojni cevni nastavek
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Norm Priključek 2</b>	JIS B 8363
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

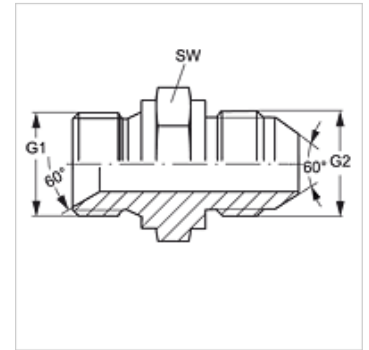

### Artikel

Opis	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HB 04 HJR</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HB 06 HJR</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HB 08 HJR</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HB 12 HJR</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HB 16 HJR</b>	G 1" -11	41

SW = ključna širina