


# GE HRED AJ

## Uvojni cevni nastavek

### Lastnosti

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Priključek 1</b>     | zunanji navoj cilindrični BSP |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | izvedba E                     |
| <b>Priključek 2</b>     | matični navoj UN/UNF          |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 74° notranji konus            |
| <b>Način izdelave</b>   | uvojni cevni nastavek         |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno                         |
| <b>Material:</b>        | jeklo                         |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno         |

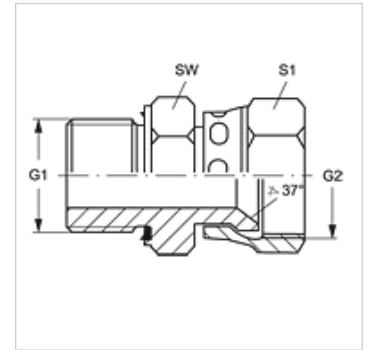

### Artikel

| Opis             | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| GE HRED 02 AJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 17 |
| GE HRED 04 AJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 17 |
| GE HRED 04 AJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 04 AJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| GE HRED 06 AJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 06 AJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HR ED 08 AJ   | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 08 AJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| GE HRED 12 AJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 12 AJ 16 | G 3/4" -14   | 1,5/16" -12 UN | 32         | 41 |
| GE HRED 16 AJ    | G 1" -11     | 1,5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| GE HRED 16 AJ 20 | G 1" -11     | 1,5/8" -12 UN  | 41         | 50 |
| GE HRED 20 AJ    | G 1,1/4" -11 | 1,5/8" -12 UN  | 50         | 50 |
| GE HRED 20 AJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 50         | 60 |
| GE HRED 24 AJ    | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 55         | 60 |

SW, S1, S2 = ključna širina

### Variante izdelka

GE HRED AJ VA Uvojni cevni nastavek, nerjavno jeklo

### Nadomestni deli

WD Mehko tesnilo za vijačne spoje ED