

GE HRK HJ

Nastavek na uvoj

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 Zunanji navoj konusni BSPT

Oblika tesnila 1 tesni navoje

Priključek 2 zunanji navoj UN/UNF


Oblika tesnila 2 74° zunanji konus

Način izdelave uvojni cevni nastavek

Oblika izdelave ravno

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

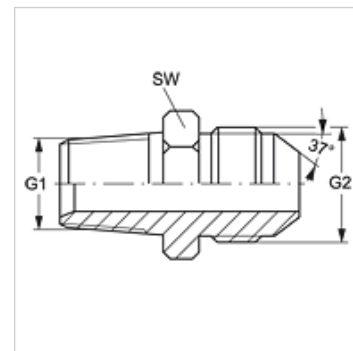

Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 04 HJ 08 | R 1/4" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 06 HJ 04 | R 3/8" K | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 05 | R 3/8" K | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 06 HJ 12 | R 3/8" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRK 08 HJ 06 | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRK 08 HJ 16 | R 1/2" K | 1,5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRK 10 HJ | R 5/8" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ 06 | R 3/4" K | 9/16" -18 UNF | 27 |
| GE HRK 12 HJ 08 | R 3/4" K | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HRK 12 HJ | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRK 12 HJ 16 | R 3/4" K | 1,5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRK 12 HJ 20 | R 3/4" K | 1,5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRK 16 HJ 08 | R 1" K | 3/4" -16 UNF | 36 |
| GE HRK 16 HJ 10 | R 1" K | 7/8" -14 UNF | 36 |
| GE HRK 16 HJ 12 | R 1" K | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| GE HRK 16 HJ | R 1" K | 1,5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRK 16 HJ 20 | R 1" K | 1,5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRK 20 HJ 12 | R 1,1/4" K | 1.1/16" -12 UN | 46 |
| GE HRK 20 HJ 16 | R 1,1/4" K | 1,5/16" -12 UN | 46 |
| GE HRK 20 HJ | R 1,1/4" K | 1,5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRK 20 HJ 24 | R 1,1/4" K | 1,7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRK 24 HJ 16 | R 1,1/2" K | 1,5/16" -12 UN | 50 |
| GE HRK 24 HJ 20 | R 1,1/2" K | 1,5/8" -12 UN | 50 |
| GE HRK 24 HJ | R 1,1/2" K | 1,7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRK 24 HJ 32 | R 1,1/2" K | 2,1/2" -12 UN | 65 |
| GE HRK 32 HJ | R 2" K | 2,1/2" -12 UN | 65 |
| GE HRK 40 HJ | R 2,1/2" K | 3" -11 UN | 70 |
| GE HRK 48 HJ | R 3" K | 3,1/2" -11 UN | 80 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

GE HRK HJ VA Nastavek na uvoj, nerjavno jeklo