


# GE HROK AOB

Nastavek na uvoj

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunanji navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
<b>Priključek 2</b>	matični navoj BSP
<b>Oblika tesnila 2</b>	60° zunanji konus s tesnilnim obročem
<b>Način izdelave</b>	uvojni cevni nastavek
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

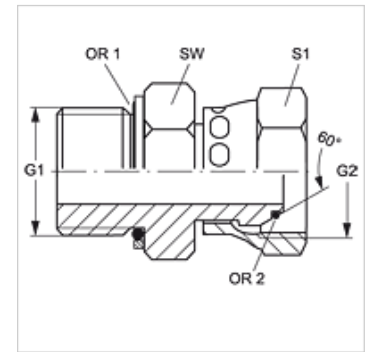

## Artikel

Opis	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>GE HROK 04 AOB</b>	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
<b>GE HROK 06 AOB</b>	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>GE HROK 08 AOB</b>	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>GE HROK 12 AOB</b>	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>GE HROK 16 AOB</b>	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>GE HROK 20 AOB</b>	G 1,1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>GE HROK 24 AOB</b>	G 1,1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = ključna širina

## Nadomestni deli

**KAMRING G** Komorni obroč, palčni