


# PA 500 SF6 90 VA

Stiskana armatura, SFS kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	zatisna armatura za cevi HD 500
<b>Priključek 1</b>	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
<b>Oblika tesnila 1</b>	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
<b>kratica</b>	SFS
<b>Standard</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Vključitev</b>	z zaščito pred odtrganjem (Interlock)
<b>Obseg dobave</b>	zatisna mazalka + okov
<b>Material:</b>	nerjavno jeklo

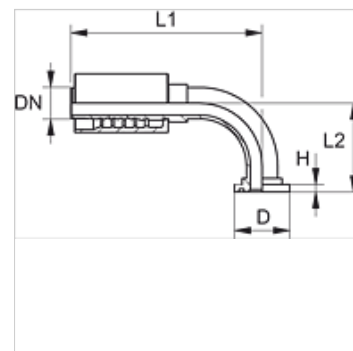

## Navodila za naročanje

NBR tesnila  
FPM (Viton) na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	71,0
PA 520 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	72,0
PA 525 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	77,0
PA 525 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	90,0
PA 532 SF6 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	93,5
PA 532 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	96,0
PA 540 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	107,0
PA 540 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	121,5
PA 550 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

## Variante izdelka

PA 500 SF6 90 A Stiskana armatura, SFS kot 90°, jeklo