


# ND AOL 90

Vitčni priključek, DKOL kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Priključek 1     | metrična matica                       |
| Oblika tesnila 1 | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| kratica          | DKOL                                  |
| Standard         | ISO 8434-1                            |
| Material:        | jeklo                                 |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno                 |

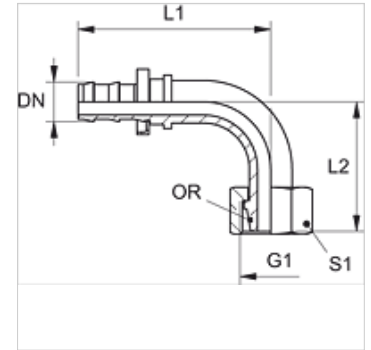

## Navodilo

Nepoškodovane cevne nastavke se lahko ponovno uporabi.

## Artikel

| Opis            | DN | Size | Palec | G1         | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR         |
|-----------------|----|------|-------|------------|------------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 90 | 6  | 4    | 1/4"  | M 12 x 1,5 | 6                      | 42,0    | 36,0    | 14 | 4,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 08 90 | 10 | 6    | 3/8"  | M 16 x 1,5 | 10                     | 49,0    | 35,0    | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 90    | 10 | 6    | 3/8"  | M 18 x 1,5 | 12                     | 49,0    | 36,0    | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 90    | 12 | 8    | 1/2"  | M 22 x 1,5 | 15                     | 58,0    | 41,0    | 27 | 12,5 x 1,5 |
| ND 16 AOL 90    | 16 | 10   | 5/8"  | M 26 x 1,5 | 18                     | 74,0    | 45,0    | 32 | 16,0 x 2,0 |

## Pribor

ND ASR GE, RO, BL Omejevalni obroč za vtični cevni priključek