

ND BD

Vtični priključek, RGN

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 oko za metrični votli vijak

Oblika tesnila 1 tesnjeno z bakrenim obročem

Priključek 2 + 3 priključek za cev


Način izdelave dvojni cevni priključek

kratica RGN

Standard DIN 7642

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

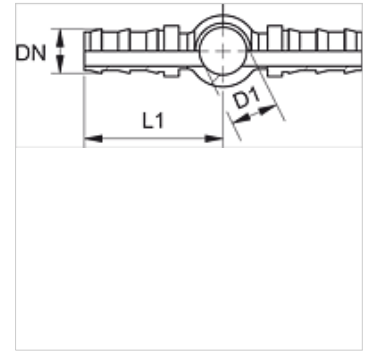

Navodilo

Nepoškodovane cevne nastavke se lahko ponovno uporabi.

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | D1 (mm) | za votel vijak | L1 (mm) |
|-------------|----|------|-------|------------|----------------|------------|
| ND 06 BD 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 42,0 |
| ND 06 BD | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 45,0 |
| ND 10 BD 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 49,0 |

Pribor

ND ASR GE, RO, BL Omejevalni obroč za vtični cevni priključek