


# PA 500 AOS A H

Zatisna armatura, DKOS

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	zatisna armatura za cevi HD 500
<b>Priključek 1</b>	metrična matica
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
<b>kratica</b>	DKOS
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Vključitev</b>	z zaščito pred odtrganjem (Interlock)
<b>Obseg dobave</b>	zatisna mazalka + okov
<b>Dodatna značilnost</b>	za uporabo s kladivom
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

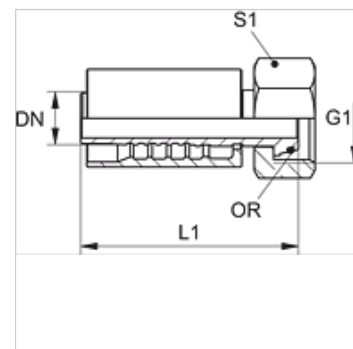

## Opis

Ojačana izvedba za izjemne obremenitve, kot npr. pri uporabi kladiva.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	za zunanji Ø cevi (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5