
PA 500 HS A

Stiskana armatura, CES

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
kratica	CES
Standard	ISO 8434-1
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



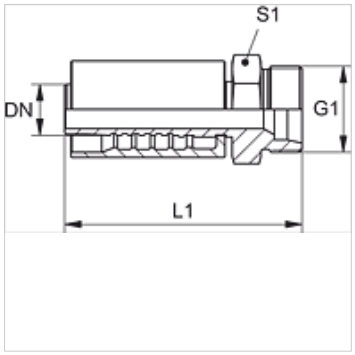

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Serija	G1	za zunanji Ø cevi (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

Variante izdelka

PA 500 HS VA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.