


# PA 500 SF A

Stiskana armatura, SFL

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	zatisna armatura za cevi HD 500
<b>Priključek 1</b>	priključek za prirobnico SAE 3000 PSI
<b>Oblika tesnila 1</b>	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
<b>kratica</b>	SFL
<b>Standard</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Vključitev</b>	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
<b>Obseg dobave</b>	zatisna mazalka + okov
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

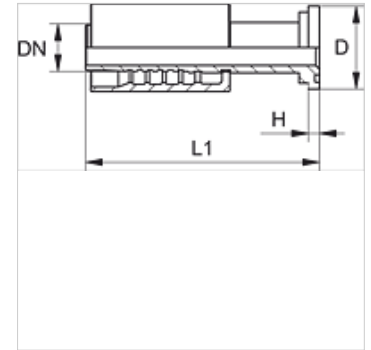

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	138,5
PA 532 SF 25 A	31	20	1.1/4"	1"	44,5	8,1	145,0
PA 532 SF A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	148,5
PA 532 SF 40 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,1	151,5
PA 540 SF 32 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	50,8	8,1	158,0
PA 540 SF A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,1	166,5
PA 540 SF 50 A	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,6	169,5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

## Variante izdelka

PA 500 SF VA Stiskana armatura, SFL, nerjavno jeklo