PA 500 SF6 90 4 K A


Zatisna armatura, SFS kot 90°

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
kratica	SFS
Standard	SAE J518 ISO 6162-2
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



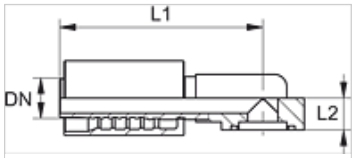

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	28,0	155,5	125,5
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	-	-	-

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.