
PA 600 SF

Stiskana armatura, SFL

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 600
Priključek 1	priključek za prirobnico SAE 3000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
kratica	SFL
Standard	SAE J518 ISO 6162-1
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



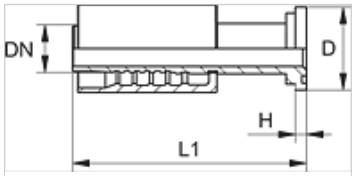

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Variante izdelka

PA 600 SF VA	Stiskana armatura, SFL, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.