
PA 600 SF6

Stiskana armatura, SFS

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 600
Priključek 1	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
kratica	SFS
Standard	SAE J518 ISO 6162-2
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



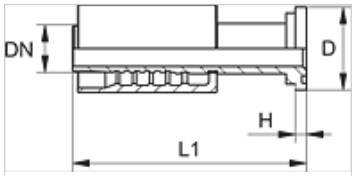

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF6	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

Variante izdelka

PA 600 SF6 VA	Stiskana armatura, SFS, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.