# PA 700 AJF 90


Stiskana armatura, ORFS kot 90°

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 700 |
| **Priključek 1** | matični navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | ploščato tesnenje |
| **kratica** | ORFS |
| **Standard** | ISO 8434-3 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



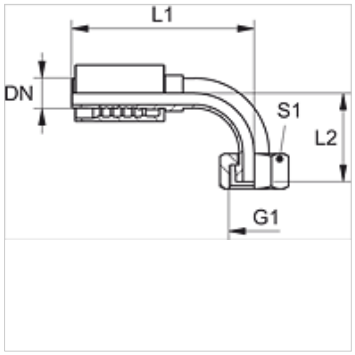


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| **PA 725 AJF 90** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |
| **PA 732 AJF 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| **PA 740 AJF 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*