


Lastnosti

Območje uporabe	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključek 1	metrična matica
Oblika tesnila 1	60° tesnilna glava
kratica	DKM
Standard	DIN 3863
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

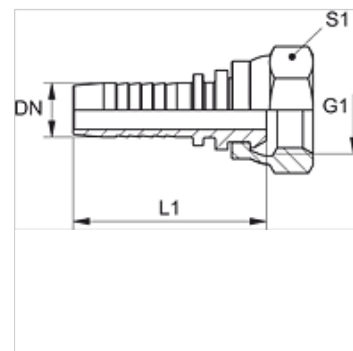

Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Obratovalni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	65,5	36
PN 25 A	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	75,5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	76,0	50
PN 32 A	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	85,0	50
PN 40 A	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	89,0	60
PN 50 A	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	107,0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40,0	M 78 x 2	112,0	90

Variante izdelka

PN A VA Pritisni cevni priključek, DKM, nerjavno jeklo