


# PN SFK 90

Zatisni priključek, SFK kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE |
| <b>Priključek 1</b>     | priključek za prirobnico SAE za Komatsu           |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | plosko tesneče z SF-O-tesnilom                    |
| <b>primerno za</b>      | Komatsu   |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                             |

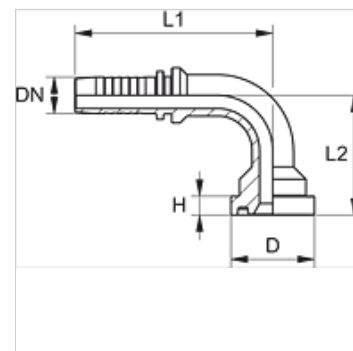

## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

| Opis         | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|------|-------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 16 SFK 90 | 16 | 10   | 5/8"  | 5/8"                | 34,0      | 8,1       | 91,0       | 56,0       |