

# PN WAP

Pritisni cevni priključek, WAP

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** za cevi HF/HW 100 in HF/HW 200


**Priključek 1** metrična matica

**Oblika tesnila 1** zunanji konus z O-tesnilom

**primerno za** WAP visokotlačni čistilec

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

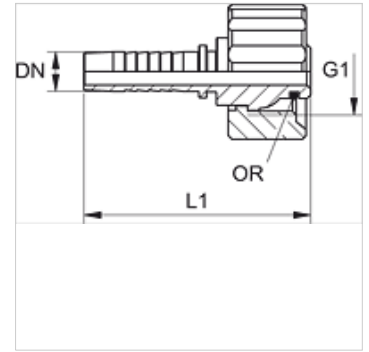

## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0