


# TWA AR

Vijačna armatura za cevi ZSSOW

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	matični navoj BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	ploščato tesnenje
<b>kratica</b>	DKR-plosko
<b>Standard</b>	DIN EN 14424 in VG 95951
<b>Obseg dobave</b>	vijačni cevni nastavek + okov
<b>Material:</b>	zatisna medenina
<b>Zaščita površine</b>	gladko kromirano

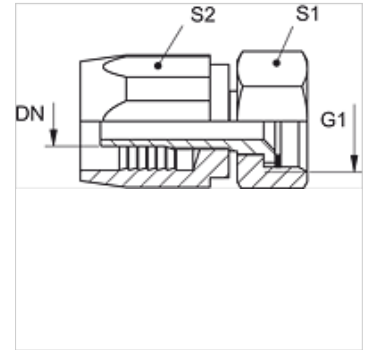

## Navodilo

tesnilo iz PU.

## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	G1	S1	S2
<b>TWA 20 AR 25</b>	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

NP = nazivni premer, nazivna širina

## je pribor za naslednje izdelke

**ZSS OW** Cev za črpalke