

K AB VA

Veznik, izvedba na križ

HANSA FLEX

Lastnosti


Priključek 1 - 4 matični navoj BSP

Oblika tesnila 1 - 4 60° zunanji konus

Način izdelave vezniki

Oblika izdelave izvedba K

Material: nerjavno jeklo

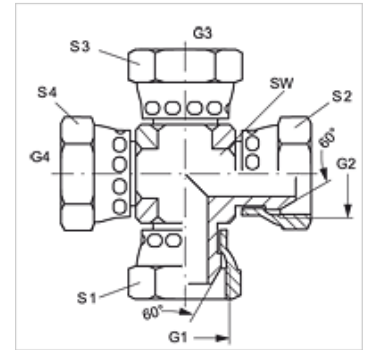

Artikel

Opis	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
K AB 02 VA	G 1/8" -28	11	14
K AB 04 VA	G 1/4" -19	14	19
K AB 06 VA	G 3/8" -19	19	22
K AB 08 VA	G 1/2" -14	22	27
K AB 12 VA	G 3/4" -14	27	32
K AB 16 VA	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

K AB Veznik, izvedba na križ, jeklo