

T AB
Navojni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1 - 3	matični navoj BSP
Oblika tesnila 1 - 3	60° zunanji konus
Način izdelave	navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

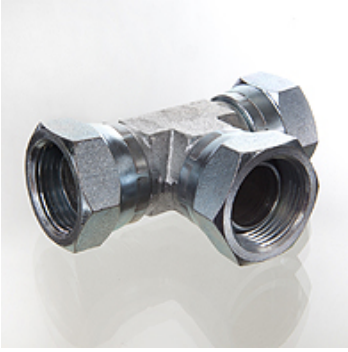



Artikel

Opis	G1 - G3	SW (mm)	S1 - S3 (mm)
T AB 02	G 1/8" -28	11	14
T AB 04	G 1/4" -19	14	19
T AB 06	G 3/8" -19	19	22
T AB 08	G 1/2" -14	22	27
T AB 10	G 5/8" -14	22	30
T AB 12	G 3/4" -14	27	32
T AB 16	G 1" -11	33	41
T AB 20	G 1,1/4" -11	41	50
T AB 24	G 1,1/2" -11	48	60
T AB 32	G 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

T AB VA	Navojni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.