

T HB
Navojni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1 - 3	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1 - 3	60° notranji konus
Način izdelave	vezni cevni nastavek
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

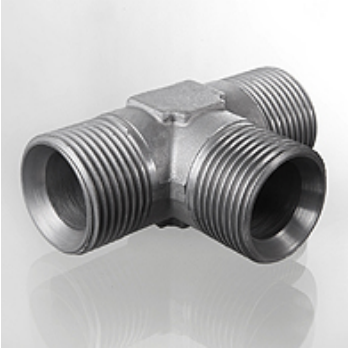



Artikel

Opis	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02	G 1/8" -28	11
T HB 04	G 1/4" -19	14
T HB 06	G 3/8" -19	19
T HB 08	G 1/2" -14	22
T HB 10	G 5/8" -14	22
T HB 12	G 3/4" -14	27
T HB 16	G 1" -11	33
T HB 20	G 1,1/4" -11	41
T HB 24	G 1,1/2" -11	48
T HB 32	G 2" -11	64

SW = ključna širina

Variante izdelka

T HB VA	Navojni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.