


T HN IN

Navojni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2 + 3	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 2 + 3	tesni navoje
Način izdelave	uvojni cevni nastavek
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

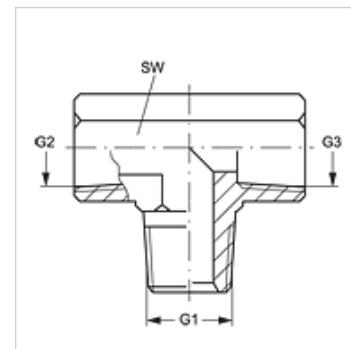

Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)
T HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
T HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
T HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
T HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
T HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
T HN 16 IN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
T HN 20 IN	1,1/4" -11,5 NPT	1,1/4" -11,5 NPT	48

SW = ključna širina