

T IR
Navojni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	izvedba A
Način izdelave	navojni cevni nastavek
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

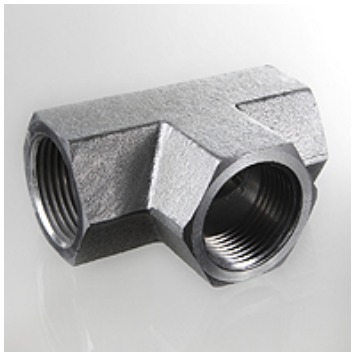

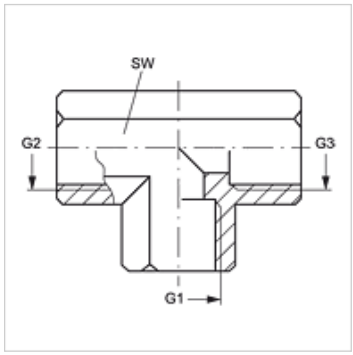

Artikel

Opis	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" -28	14
T IR 04	G 1/4" -19	19
T IR 06	G 3/8" -19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1,1/4" -11	50
T IR 24	G 1,1/2" -11	60
T IR 32	G 2" -11	70

SW = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.