


# T O HB

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunanji navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
<b>Priključek 2 + 3</b>	zunanji navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	60° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

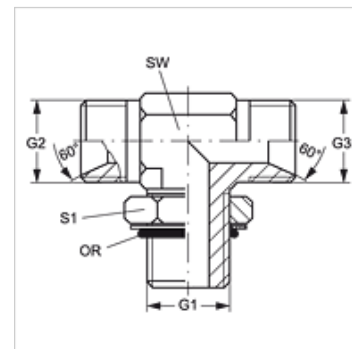

## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HB 12</b>	1,5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = ključna širina