


# T O HJOF

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>         | zunanji navoj UN/UNF                        |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | zunanji navoj ORFS                          |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | ploščato tesneče z O-tesnilom               |
| <b>Način izdelave</b>       | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T                                   |
| <b>Material:</b>            | jeklo                                       |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno                       |

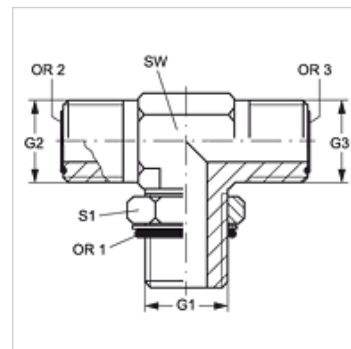

## Artikel

| Opis               | G1             | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| <b>T O 04 HJOF</b> | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,65 x 1,78  |
| <b>T O 06 HJOF</b> | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| <b>T O 08 HJOF</b> | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| <b>T O 10 HJOF</b> | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| <b>T O 12 HJOF</b> | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 36 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| <b>T O 16 HJOF</b> | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| <b>T O 20 HJOF</b> | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| <b>T O 24 HJOF</b> | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ključna širina