


TSV HJ VA

Cevni nastavek za pregradni vijajni priključek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Priključek 1 - 3 | zunanj navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 - 3 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | ceveni nastavek za pregradni vijajni priključek |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | nerjavno jeklo |

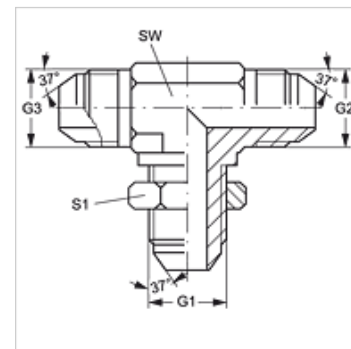

Artikel

| Opis | G1 - G3 | SW (mm) | S1 |
|---------------|---------------|------------|----|
| T SV 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| T SV 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 14 | 21 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

TSV HJ Cevni nastavek za pregradni vijajni priključek, izvedba T, jeklo