


# HFM MKU

Priključek za merjenje, serija M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunanji navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
<b>Priključek 2</b>	priključek za merjenje M 16 x 2
<b>Način izdelave</b>	Screw-in socket with measurement connection
<b>Obseg dobave</b>	z zaporno kapo
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

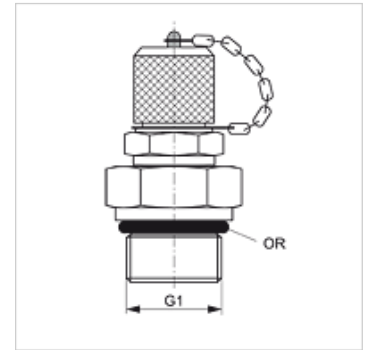

## Artikel

Opis	G1	najv. obratovalni tlak (bar)	OR
HFM MKU 7/16	7/16" -20 UNF	630	8,92 x 1,83
HFM MKU 9/16	9/16" -18 UNF	630	11,90 x 1,98

## Nadomestni deli

HFM VK Zaporna kapa