


# HFM MMA 12

Priključek za merjenje, serija S12,65 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	zatesni O-tesnilo
<b>Priključek 2</b>	merilni priključek S 12,65 x 1,5
<b>Način izdelave</b>	uvojni priključek z merilnim priključkom
<b>Način izdelave-dodatek</b>	za pritrditev na pregradne stene
<b>Obseg dobave</b>	s protimatico in O-tesnilom
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

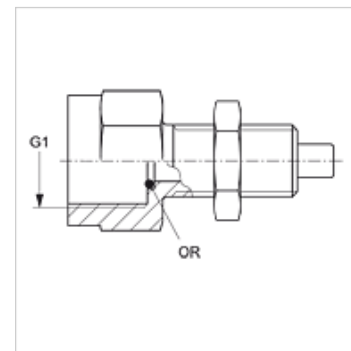

## Artikel

Opis	G1	najv. obratovalni tlak (bar)	OR
HFM MMA 1/4-12	G 1/4" -19	630	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2-12	G 1/2" -14	630	9,0 x 1,8