

# MVR HJOF

Cevni nastavek za manometer

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** notranji navoj BSP cilindričen

**Oblika tesnila 1** tesnjeno z bakrenim obročem

**Priključek 2** zunanji navoj ORFS


**Oblika tesnila 2** ploščato tesneče z O-tesnilom

**Način izdelave** cevni nastavek za manometer

**Obseg dobave** z bakrenim obročem

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

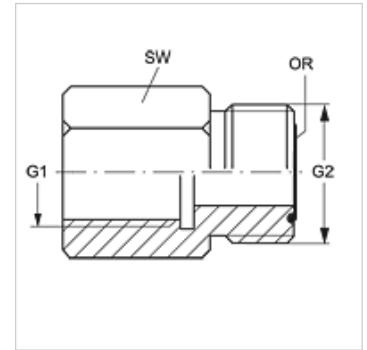

## Artikel

Opis	najv. obratovalni tlak (bar)	G1	G2	SW (mm)	OR
MVR 04 HJOF	400	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
MVR 04 HJOF 06	400	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
MVR 04 HJOF 08	280	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78