

# XMVE
Vijačni priključek za manometer

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | obroč s tesnilnim robom |
| **Priključek 2** | cevni nastavki niso vnaprej montirani |
| **Oblika tesnila 2** | cevni nastavek z rezalnim obročem |
| **Način izdelave** | vijačni priključek za manometer |
| **Obseg dobave** | s tesnilnim obročem za rob (nastavek prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |

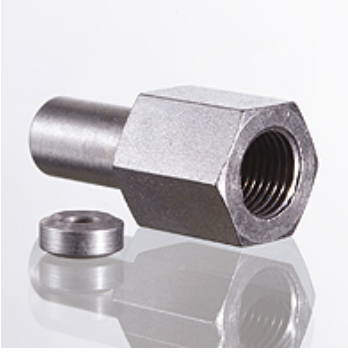




## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Ø d2 (mm) | Obratovalni tlak bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XMVE NW 04 L** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 06 L** | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 08 L** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 |
| **XMVE NW 10 L** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| | | | | | | | |
| **XMVE NW 03 S** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 04 S** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 06 S** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 |
| **XMVE NW 08 S** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **XMVE VA** | Vijačni priključek za manometer, nerjavno jeklo |
| **MVE** | Vijačni priključek za manometer, jeklo |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **DKI** | Tesnilni prstan za notranji navoj |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*