

MENGENTEILER M

Razdelilnik količine

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek metrični notranji navoj, cilindričen

Pritrditev 2 x M8 notranji navoj

Vgradna lega vodoravno


Sredstva HLP 30 - 46

Nazivni pretok 20 L/min

Delno razmerje 50 : 50

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 80 °C

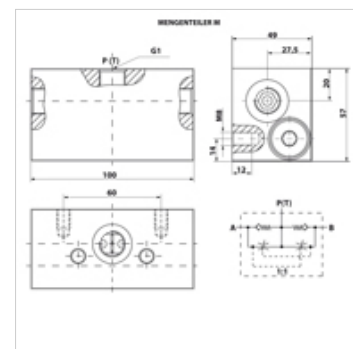

Artikel

Opis	Izvedba	Obratovalni tlak (bar)	G1	Teža (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93