

MENGENTEILER M

Razdelilnik količine

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek metrični notranji navoj, cilindričen

Pritrditev 2 x M8 notranji navoj

Vgradna lega vodoravno


Sredstva HLP 30 - 46

Nazivni pretok 20 L/min

Delno razmerje 50 : 50

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 80 °C

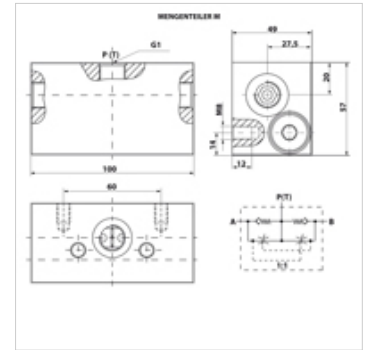

Artikel

| Opis | Izvedba | Obratovalni tlak (bar) | G1 | Teža (kg) |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------|
| MENGENTEILER M 16 | pressure-compensated | 250,0 | M 16 x 1,5 | 1,90 |
| MENGENTEILER M 18 | pressure-compensated | 250,0 | M 18 x 1,5 | 1,93 |