
TR T VB T

Veznik za cev Tecalan

Lastnosti

Posebne značilnosti	preveril TÜV
Oblika izdelave	izvedba T
Način izdelave	konektor
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno
delovni tlak	Max. 10 bar



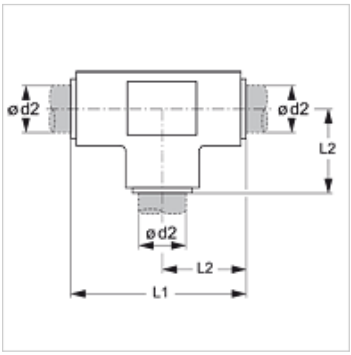

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.