

# 3 BKHL LK / 3 BKHS LK

## 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

**HANSA FLEX**

### Lastnosti

Priključek 1 - 3 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 3 24° notranji konus

Oblika izdelave kompaktna gradnja

Vrtina Izvedba L


Preklopna pot 0°; 90°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material: ohišje, krogla in ročaj iz jekla  
krogelno tesnilo iz POM  
O-obroč in NBR

Zaščita površine brunirano

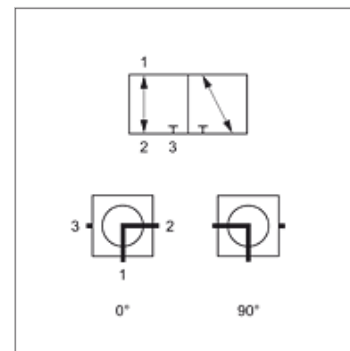

### Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr. podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

### Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativno (odprto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativno (odprto)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativno (odprto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativno (odprto)	22,0	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

### Variante izdelka

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

### Nadomestni deli

BK ANSCHLAG Naslonske ploščice za krogelno pipo

BK GEKR GRIFF SW Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo