


3 BKR ND T

3-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

HANSA**FLEX**

Lastnosti

Prikluček 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	izvedba A
Vrtnina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
območje temperatur:	voda: 0 °C do + 150 °C zrak: - 20 °C do + 150 °C
Material:	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE
Zaščita površine	ponikljano

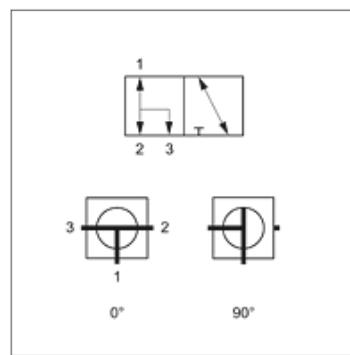

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priklučni navoj	Obratovalni tlak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina