


### Lastnosti

**Območje uporabe** predvsem na področju gradbenih strojev

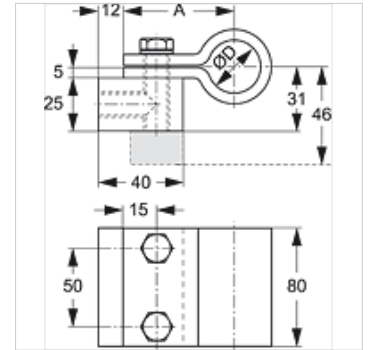

### Navodilo

Montaža: Držalo se na telo stroja vari oziroma privija ali stoje pokonci ali ploščato položeno. Polovici objemke se privije na držalo.

### Opis

Objemka za jeklene cevi ima namen (kasnejše) prestavljanje hidravličnih cevi in cevovodov.

### Dodatne informacije

Robustna izvedba objemke deluje zaviralno na udarce in vibracije. Lahko jo je dopolniti z vstavkom iz elastomerov (HSRS EE).

### Artikel

Opis	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Pribor

**HSRS EE** Podloga iz elastomera za objemko za jeklene cevi