


SRS 0 SP R

Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	za enocevne objemke
Serijska	lahko
Standard	DIN 3015-1
Material:	jeklo
Zaščita površine	fosfatirano

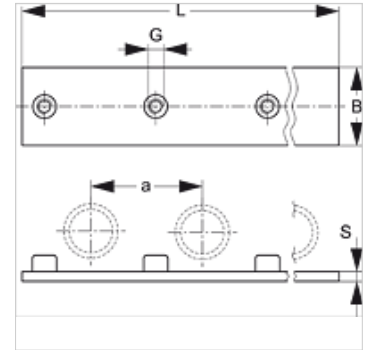

Opis

Število pritrditev: za 10 objemk.

Artikel

Opis	Velikost objemke	a (mm)	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1	0	30	30	M 6	298	3

Variante izdelka

SRS 0 SP R VZ Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka, galvanično prevlečeno

je dodatni del za naslednje izdelke

A 0 Sestava skupine A 0