


SRS 1-6 SP R

Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	za enocevne objemke
Serijska	lahko
Standard	DIN 3015-1
Material:	jeklo
Zaščita površine	fosfatirano

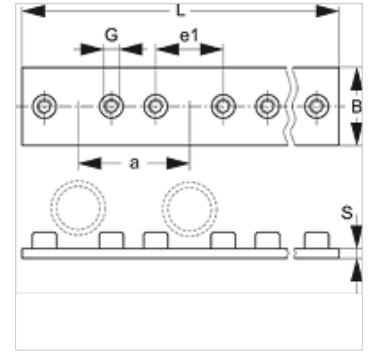

Opis

Število pritrditev: velikost objemk 1-3 = za 10 objemk; velikost objemk 4-6 = za 5 objemk.

Artikel

Opis	Velikost objemke	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Variante izdelka

SRS 1-6 SP R VZ Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka, galvanično prevlečeno

je dodatni del za naslednje izdelke

A 1-6 Sestava skupine A 1-6