

# SRS 1-6 SP R VZ

Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka

**HANSA FLEX**

## Lastnosti



**Način izdelave** za enocevne objemke

**Serijska** lahko

**Standard** DIN 3015-1

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

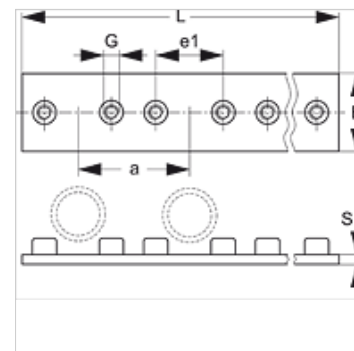

## Opis

Število pritrditev: velikost objemk 1-3 = za 10 objemk; velikost objemk 4-6 = za 5 objemk.

## Artikel

Opis	Velikost objemke	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A VZ	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2 VZ	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3 VZ	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4 VZ	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5 VZ	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6 VZ	6	90	30	66	M 6	446	3

## Variante izdelka

SRS 1-6 SP R Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka, fosfatirano