

SRS SP D

Ploščica za privarjenje za dvocevno objemko

HANSA FLEX


Lastnosti

Način izdelave za dvocevne objemke

Standard DIN 3015-3

Material: jeklo

Zaščita površine fosfatirano

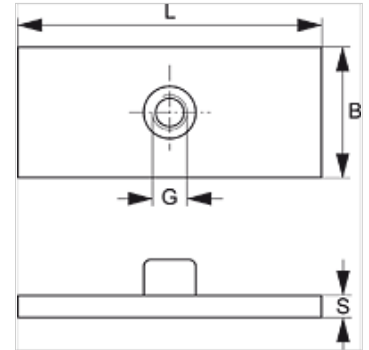

Artikel

Opis	Velikost objemke	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Variante izdelka

SRS SP D V4 Ploščica za privarjenje za dvocevno objemko, legirano jeklo 1.4571

SRS SP D VZ Ploščica za privarjenje za dvocevno objemko, galvanično prevlečeno

je dodatni del za naslednje izdelke

B Sestava skupine B