

SRS SP D VZ

Ploščica za privarjenje za dvocevno objemko

HANSA FLEX



Lastnosti

Način izdelave za dvocevne objemke

Standard DIN 3015-3

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

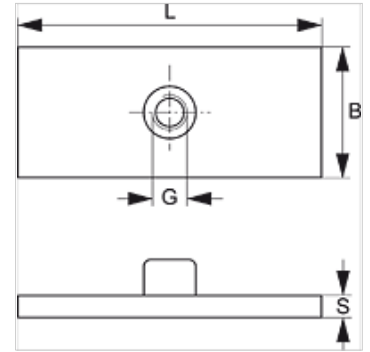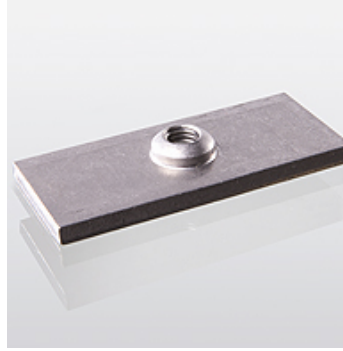

Artikel

Opis	Velikost objemke	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Variante izdelka

SRS SP D Ploščica za privarjenje za dvocevno objemko, fosfatirano

SRS SP D V4 Ploščica za privarjenje za dvocevno objemko, legirano jeklo 1.4571