


# WA IR RG

priključek ... IR, rdeča litina

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Priključna armatura za kovinske cevi
<b>Priključek 1</b>	navojna puša s cilindričnim colskim notranjim navojem
<b>Standard</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Material:</b>	Rdeča litina
<b>Uporaba</b>	lotana izvedba, obstojna do 200 °C

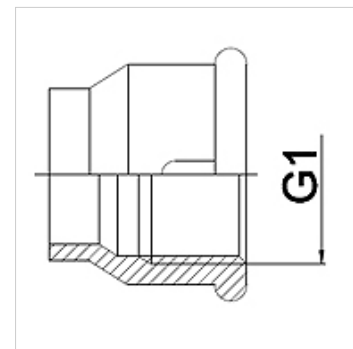

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2"
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4"
WA 025 IR RG	25	Rp 1"
WA 032 IR RG	32	Rp 1.1/4"
WA 040 IR RG	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR RG	50	Rp 2"

## Variante izdelka

<b>WA IR</b>	priključek ... IR, temprana litina, temprana litina
<b>WA IR ST</b>	priključek ... IR, jeklo, jeklo (varljivo)
<b>WA IR VA</b>	priključek ... IR, VA, nerjavno jeklo