


# HK AZ52 DRV

Dušilni protipovratni ventil 700 bar

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Obratovalni tlak | maks. 700 bar  |
| volumski pretok  | maks. 25 l/min |

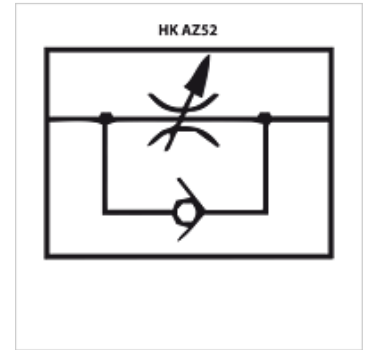

## Navodilo

Dobava brez navojev

## Artikel

| Opis       | Navoj    | Teža (kg) |
|------------|----------|-----------|
| HK AZ 5255 | 3/8" NPT | 0,94      |

## Pribor

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100     | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| GKS         | gumijasta zaščita proti upogibu      |
| PNY 2100 HN | zatisni priključek, AGN              |
| PHY 2100    | zatisni okov, NY 2100                |
| SKL HN SP   | vijačna spojka-prosta polovica       |
| SKL ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKL..SP       |
| SKF IN SP   | vijačna spojka-fiksna polovica       |
| SKF ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKF..SP       |